

**EASY INSTALL WALK-THRU GATE**

Age: 6 to 24 months.  
Adult assembly required.

©2017 Dorel Juvenile. (800) 544-1108 www.safety1st.com Made in CHINA. Hecho en CHINA.  
Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.  
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Juvenile Canada, 2655 Argenta Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6 05/10/17 4358-66720  
Importador y distribuidor en Chile por Comercial e Industrial Sida S.A. - San Ignacio 1031 / Parque Industrial Profesionales Guillerma, Santiago Chile.  
Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comesa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América,  
Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá - Fono: (507) 300 2884.  
En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110  
Importador: DUGM S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C.  
DUGM 140205696 Tel: (52) 6718922

GA105, GA108, GA109

**WARNING:**

- Children have died or been seriously injured when gates or enclosures are not securely installed. **ALWAYS** install and use gates or enclosures as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate or enclosure.
- Use only with the locking mechanism securely engaged.
- This product will not necessarily prevent all accidents. Never leave child unattended.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- To prevent falls, **NEVER** use at top of stairs.
- **ALWAYS** install as close to the floor as possible.


**CAUTION:**

- Keep small parts away from children during assembly.
- **ALWAYS** check regularly to ensure gate and locking systems are secure. Tighten locking hardware as necessary. **DO NOT** over-tighten.
- **DO NOT** use gate if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group for replacement parts and instructional literature if needed.
- **DO NOT** substitute parts.
- Install according to manufacturer's instructions.
- Intended for use with children from 6 months through 24 months.


**Care and Maintenance:** **DO NOT** immerse in water.  
Wipe with a damp cloth and dry.

**1 Lay out all parts**

Tools needed (not included): Measuring tape




- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have ready the model number (GA105, GA108, GA109) and date code (manufacture date) located on inside of gate panel.

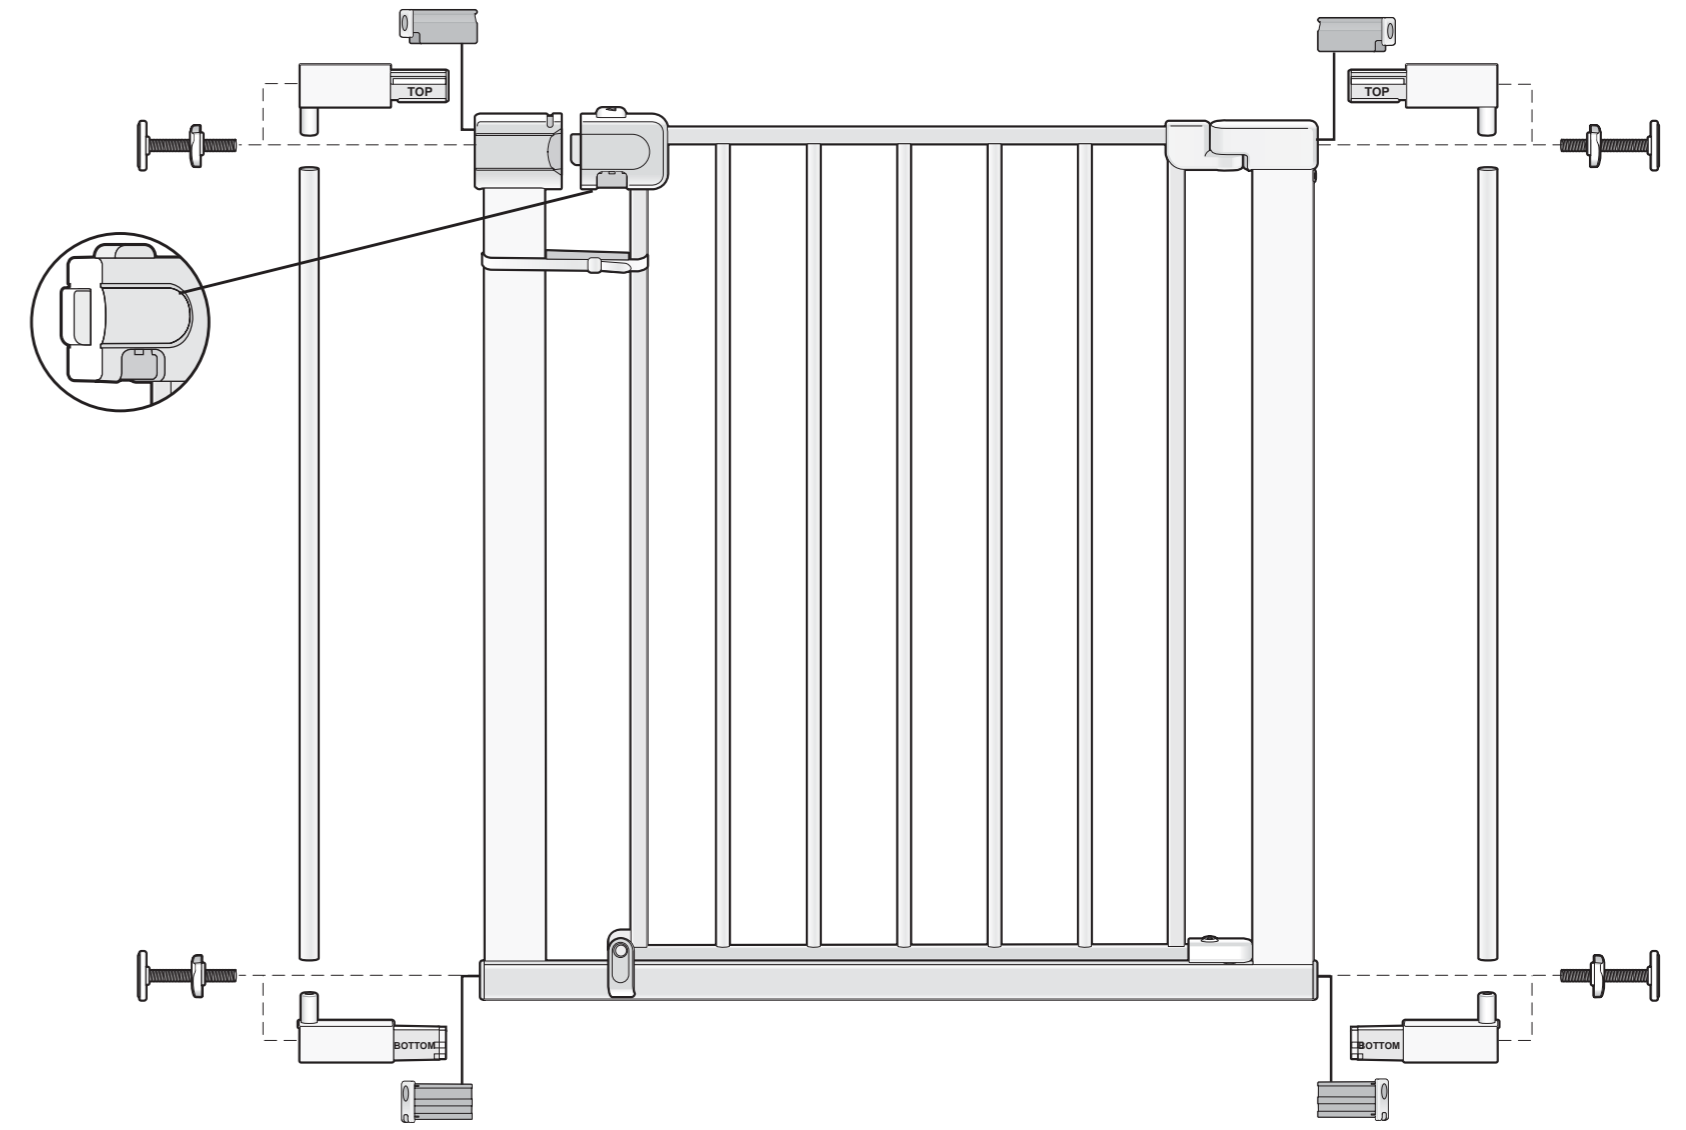


**2 Measure opening**


If Opening is...

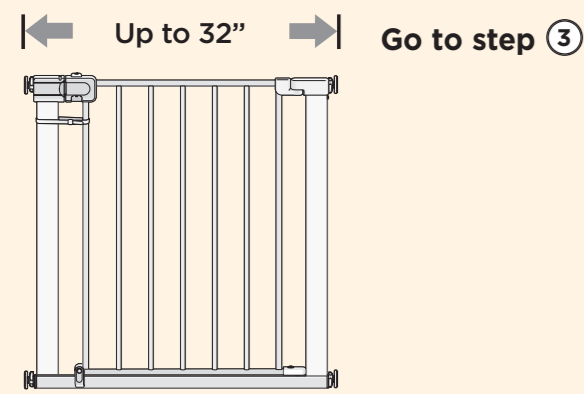


If Opening is...

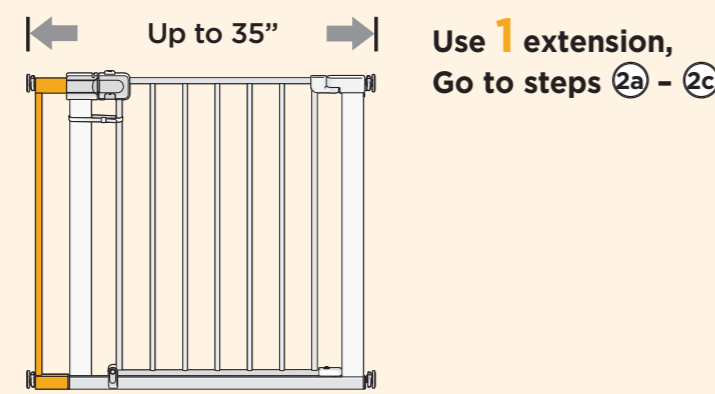

If Opening is...

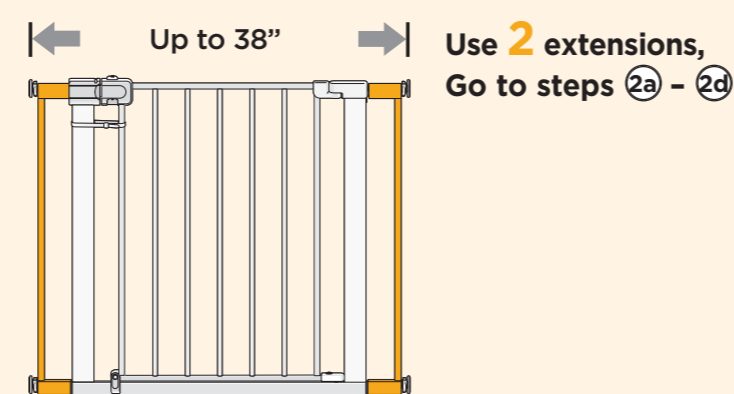


**2a Assemble extension**




**2b Transfer extension caps**

**TIP:** Use the bolt side of the bumper to gently extract the extension caps from the gate.  
Remove extension caps from gate and insert into extension.

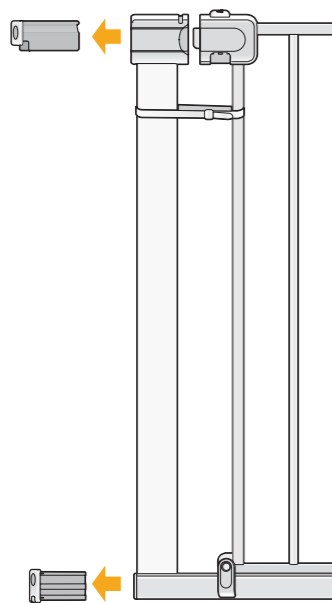

**2c Add extension**

Insert extension into gate.

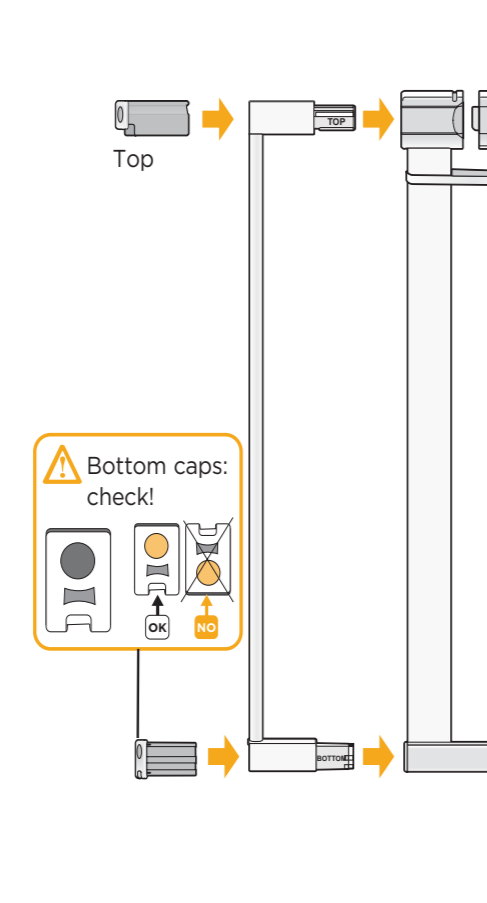


**2d**

**For openings over 35" only**


Repeat steps ②a - ②c with second extension on the other side of the gate.

**3 Insert pressure bumpers into 4 corners**

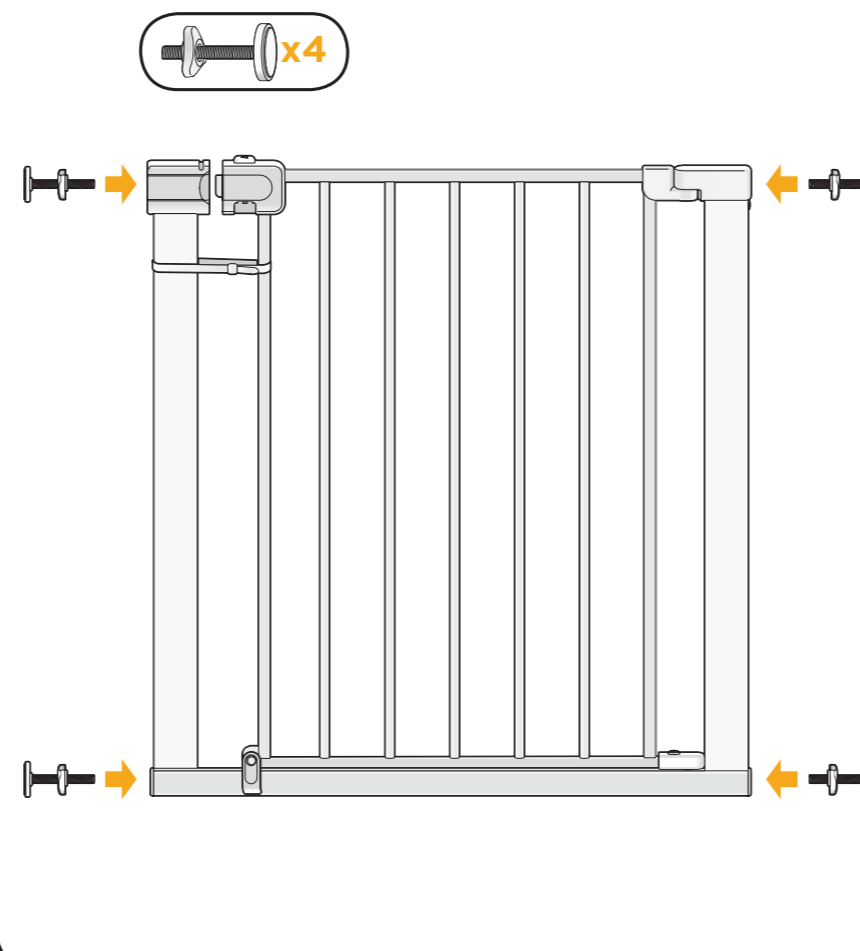


**4 Install in doorway**

Position gate flush to floor. Hand tighten top and bottom pressure bumpers until SecureTech™ indicator turns green.

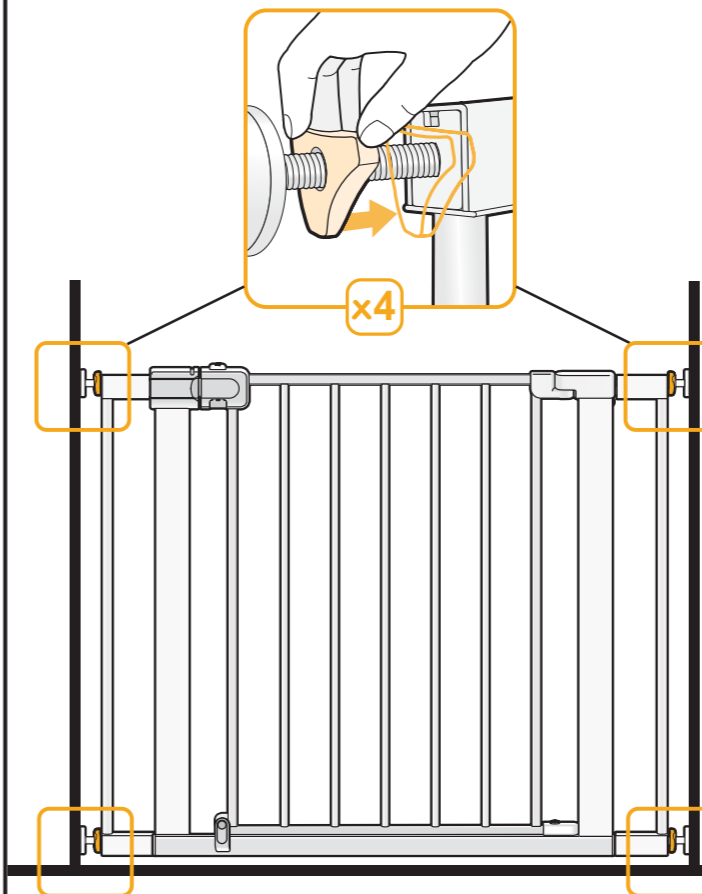


**5 Check and re-check the indicator**

Gate is fully pressurized when SecureTech™ indicator turns green. Be sure to re-check the indicator regularly and re-tighten the bolts if you see any red when gate is closed.

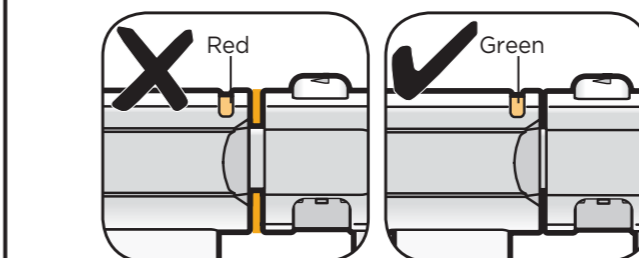


**To Use**

**6 Remove 'STOP' sign, raise swing stops and open gate**

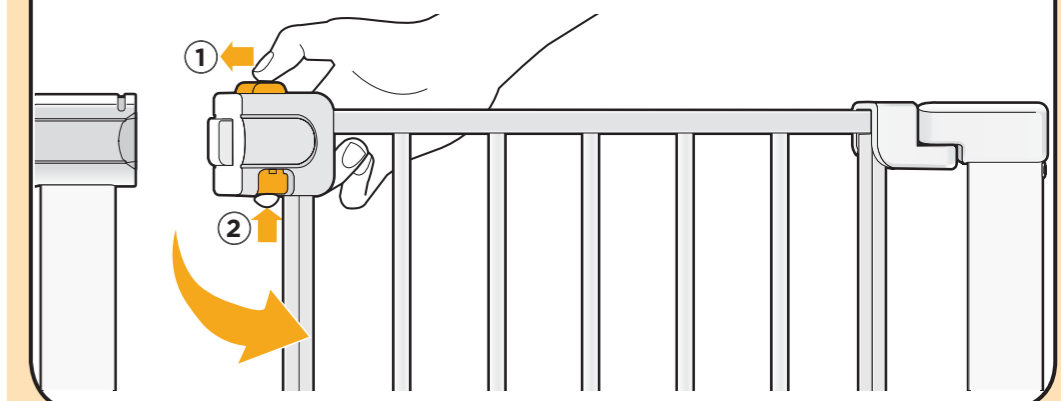

**Optional: Using the swing stops**

Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down.

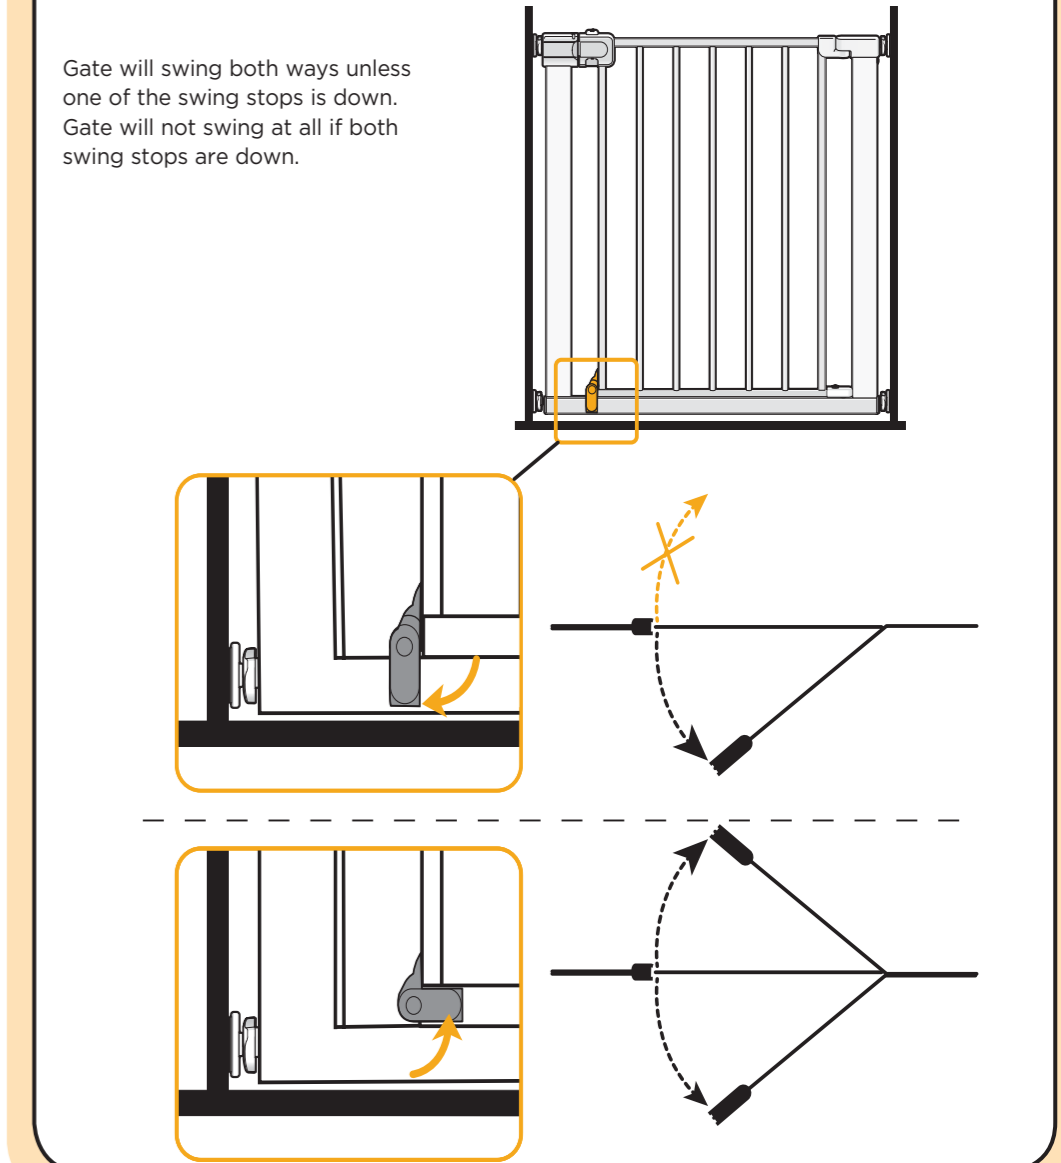

## ⚠️ ADVERTENCIA:

- Han muerto o se han lesionado gravemente unos cuantos niños por culpa de barreras mal instaladas. Instale y use **SIEMPRE** las barreras según las instrucciones, incluyendo todas las piezas indicadas.
- NO SIGA** usando cuando el niño pueda trepar por encima o burlar el cometido de las barreras.
- Utilice exclusivamente con el mecanismo de cierre bien asegurado.
- Este producto no puede prevenir todos los accidentes. **NUNCA** deje solo al niño.
- NUNCA** la use para evitar que el niño ingrese a la piscina.
- Para evitar caídas, **NUNCA** utilice en la parte superior de las escaleras.
- SIEMPRE** instale la puerta lo más cerca posible del piso.

## ⚠️ PRECAUCIÓN:

- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el ensamblado.
- SIEMPRE** revise con frecuencia para asegurarse de que la puerta y los sistemas de tranca estén firmes. Ajuste los elementos de traba según necesidad. **NO** ajuste excesivamente.
- NO UTILICE** la puerta si alguna de sus piezas falta o está rota. Si necesita piezas de reemplazo o instrucciones adicionales, comuníquese con Dorel Juvenile Group.
- NO SUSTITUYA** ninguna pieza.
- Instale la puerta siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Diseñada para utilizar con niños de 6 a 24 meses de edad.


**Cuidado y mantenimiento:** NO SUMERJA la unidad en agua. Utilice un paño húmedo y luego séquela.



## 1 Ordenar todas las partes

Herramientas necesarias (no incluidas): cinta métrica

- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a [consumer@djgusa.com](mailto:consumer@djgusa.com), llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com). Tenga a mano el número de modelo (GA105, GA108, GA109) y el código de fecha (fecha de fabricación), ubicado en el interior del panel de la puerta.

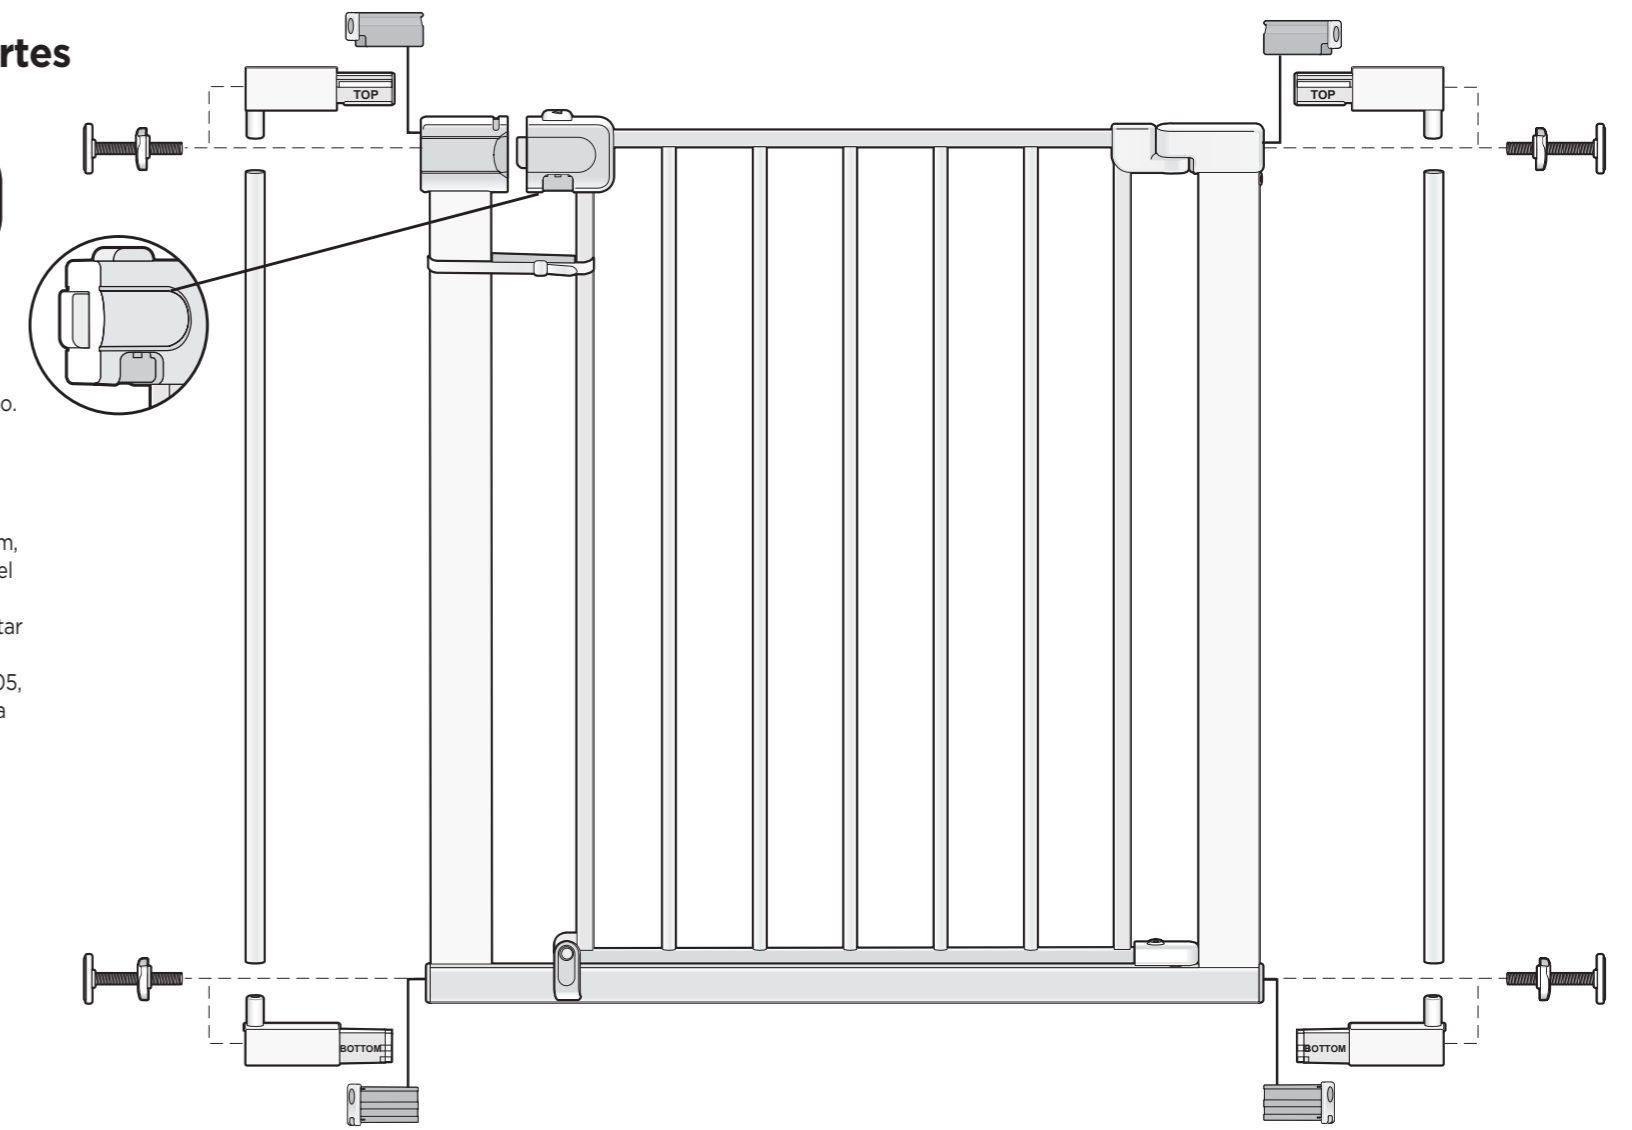


## 2 Medir abertura

Si la abertura es...

Hasta 32" (81.3 cm)


Seguir el paso ③



Si la abertura es...

Hasta 35" (88.9 cm)


Usar 1 extensión, Seguir los pasos ②a - ②c

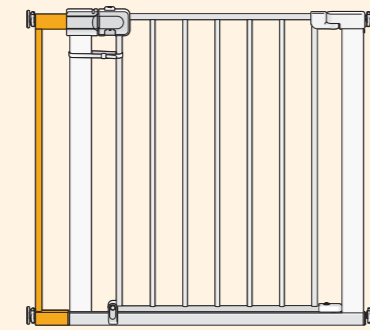

Si la abertura es...

Hasta 38" (96.5 cm)


Usar 2 extensión, Seguir los pasos ②a - ②d

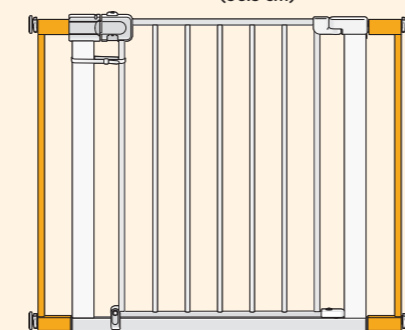

## 4 Colocar en el espacio correspondiente


**CONSEJO:** Decida de qué lado quiere que se encuentre la manija para su uso diario al colocar la puerta.

Coloque la puerta a nivel del piso. Ajuste a mano los topes a presión superiores e inferiores hasta que los indicadores SecureTech™ aparezcan verdes.

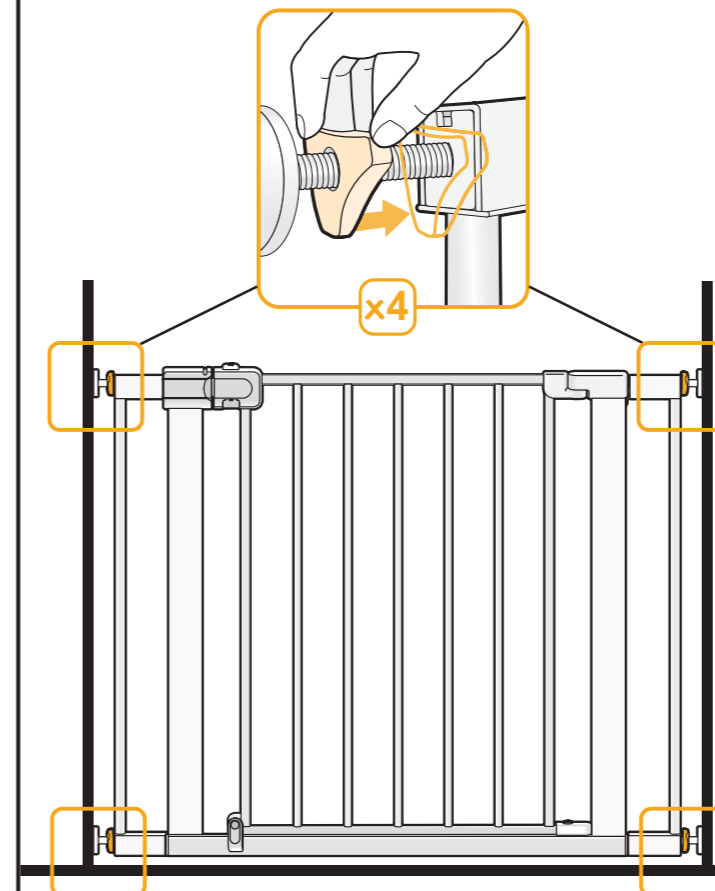


## 5 Controle una y otra vez el indicador

La puerta queda bien cerrada a presión cuando los indicadores SecureTech™ aparecen verdes. Asegúrese de volver a controlar el indicador con regularidad y volver a ajustar los pernos si se ve rojo cuando la puerta está cerrada.

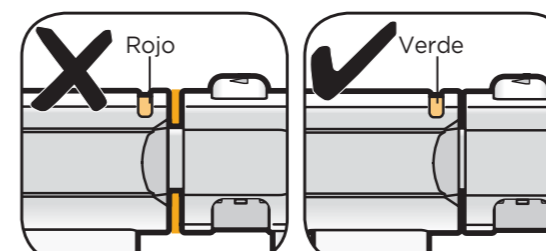


Para usar

## 6 Quite la señal 'PARAR', eleve los topes de giro y abra la puerta

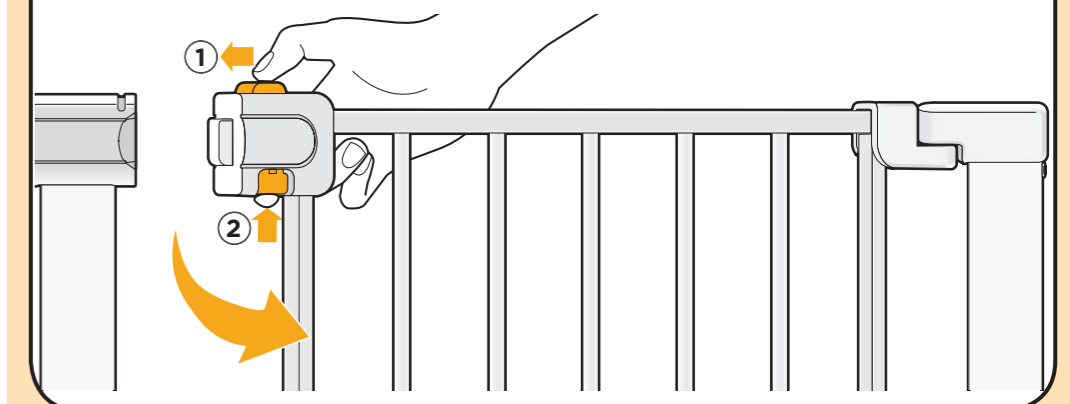


Opcional: Usar los topes de giro

La puerta va a girar hacia ambos lados a menos que uno de los topes de giro esté bajo. La puerta no va a girar hacia ningún lado si ambos topes de giro están bajos.

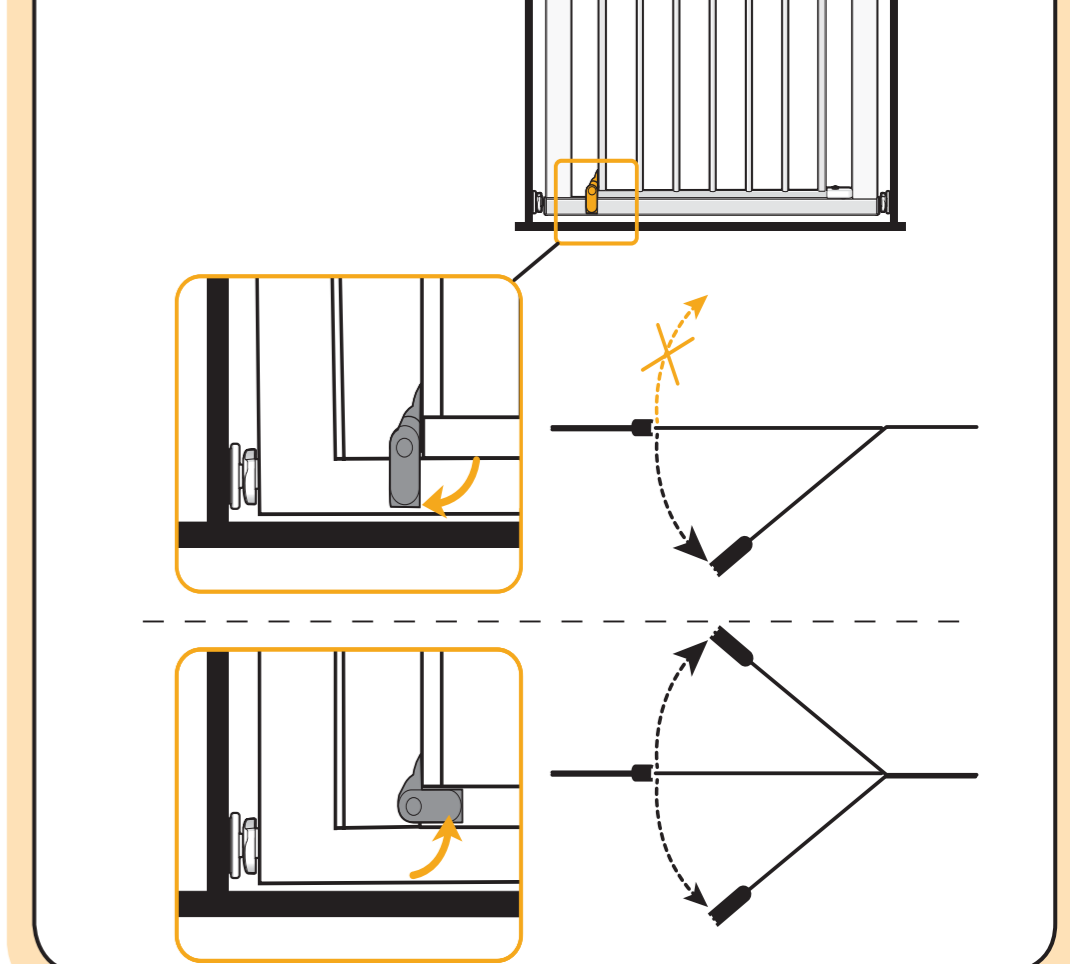


## 2a Armar extensión



## 2b Traspasar las tapas de la extensión


**CONSEJO:** Use el lado del perno del tope para extraer cuidadosamente las tapas de la extensión de la puerta.

Quite las tapas de la extensión de la puerta y colóquelas en la extensión.

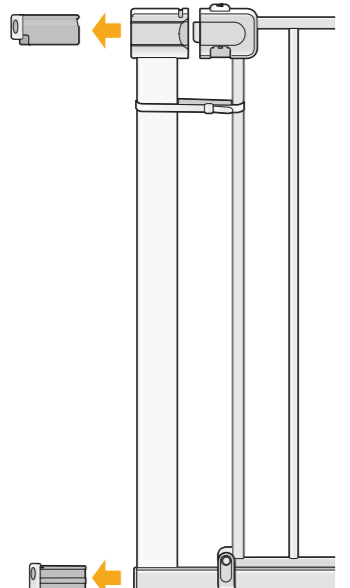

## 2c Agregar la extensión

Insertar la extensión en la puerta.

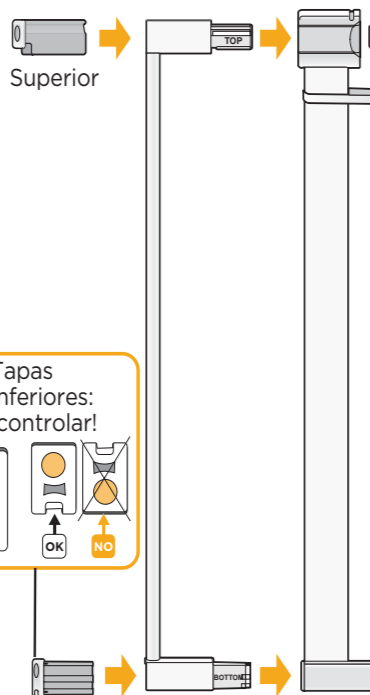

Tapas inferiores: ¡controlar!

## 2d Para aberturas superiores a 35" (88.9 cm) solamente

Repetir los pasos ②a - ②c con la segunda extensión del otro lado de la puerta.

## 3 Insertar los topes a presión en las 4 esquinas

x4

