


To Attach Child Restraint to Base

Align the pins on the side of child restraint with the slots on the back of the base. Push down firmly on the carrying handle and the front of the child restraint to lock child restraint to base. You will hear a “click” when it is locked.

Pull up on child restraint’s carrying handle and front to make sure the front of the child restraint is locked to the base.

NOTE: The back of the child restraint can be lifted slightly off the base, but the child restraint remains securely locked to the front of the base. The seat is designed this way for safety reasons. The child restraint can only be completely removed from the base by sliding the base release handle up and lifting the child restraint out of the base.

Please visit www.safety1st.com to see an instructional video on how to install the seat to the base.

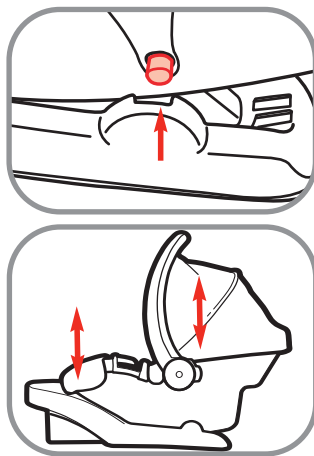

Cómo fijar el asiento de seguridad a la base

Alinee los sujetadores que se encuentran al costado del asiento de seguridad con las ranuras de la parte posterior de la base. Para fijar el asiento a la base, empuje firmemente hacia abajo sobre la manija para cargar y el frente del asiento de seguridad. Cuando escuche un “clic” el asiento de seguridad estará fijado a la base.

Jale hacia arriba la manija para cargar del asiento de seguridad y el frente del asiento para asegurarse de que el frente está correctamente fijado a la base.

NOTA: La parte posterior del asiento de seguridad se puede levantar, separándose levemente de la base, pero el asiento de seguridad se mantiene bien sujeto al frente de la base. El asiento está diseñado de esta manera por razones de seguridad. El asiento de seguridad sólo se puede separar completamente de la base deslizando la manija de liberación de la base hacia arriba y levantando el asiento de seguridad para separarlo de la base.

Por favor, visite www.safety1st.com para ver un video instructivo sobre cómo acoplar el asiento a la base.